Elementi di linguaggio C

© 2010 Fabio Proietti
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
License



Elementi di linguaggio C


Iniziare a programmare in C

Interfaccia grafica

- Un programma può avere interfaccia grafica oppure testuale
 - Command Line
 Interface
 - Graphic User Interface
- È necessario iniziare dalle cose semplici: CLI

Il programma principale

- Il codice del programma indispensabile:
- 1) definisce la funzione main();
- 2)Indica l'inizio e la fine con le graffe;
- 3)restituisce un valore (intero) a colui che lo ha eseguito: 0 significa nessun errore;
- 4)Ogni istruzione termina con ;

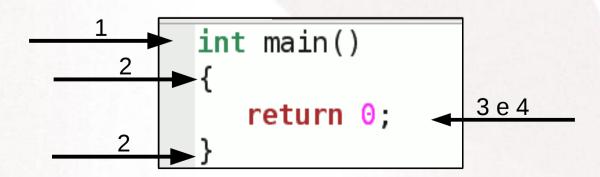

Output

- Per visualizzare del testo si può utilizzare la funzione printf(). Per utilizzarla è necessario aggiungere al codice il relativo file "header" con la direttiva #include
- \n serve per andare a capo

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5    printf("ciao a tutti \n");
6    return 0;
7 }
```

Tipi di dato e variabili

- È obbligatorio definire le variabili prima del loro utilizzo.
- Esempio di una variabile intera che viene incrementata diverse volte con diversi operatori matematici
- %d è il segnaposto per un valore intero

Tipi di dato e variabili

```
1 #include <stdio.h>
3 int main()
 4 {
 5
     int numero;
6
     numero = 1;
     numero = numero + 1; /* incrementa */
8
     numero++; /* incrementa */
9
     ++numero; /* incrementa */
10
     numero =+ 1; /* non incrementa */
11
     numero += 1;/* incrementa */
12
     printf("numero vale %d \n", numero);
13
     return 0;
14 }
```

Operatori per interi

- Gli operatori su interi hanno il seguente ordine di precedenza:
- Dall'alto verso il basso
 - Incremento e negazione: ++ --!
 - Aritmetici: / * %
 - Aritmetici: + -
 - Confronto: <= == => !=
 - Logici: &&
 - Logici:
 - Assegnazione: = += *= -= /=

Input

- Per inserire dati dalla tastiera si può utilizzare la funzione scanf(). Per utilizzarla è necessario aggiungere al codice il relativo file "header" con la direttiva #include
- Possono essere letti anche più dati alla volta separandoli con spazio oppure invio
- L'operatore & davanti a una variabile è l'operatore "indirizzo di", e verrà ripreso più avanti con i puntatori.

Input

- Per inserire dati dalla tastiera si può utilizzare la funzione scanf(). Per utilizzarla è necessario aggiungere al codice il relativo file "header" con la direttiva #include
- Possono essere letti anche più dati alla volta separandoli con spazio oppure invio
- L'operatore & davanti a una variabile è l'operatore "indirizzo di", e verrà ripreso più avanti con i puntatori.

Input

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5    int numero, intero;
6    printf("inserire due numeri interi \n");
7    scanf("%d %d", &numero, &intero);
8    printf("valori: %d %d \n", numero, intero);
9    return 0;
10 }
```